


## Hottes d'aspiration *Abzugshauben*

### 1 Hottes d'aspiration *Abzugshauben*



### 2 Filtres *Filter*

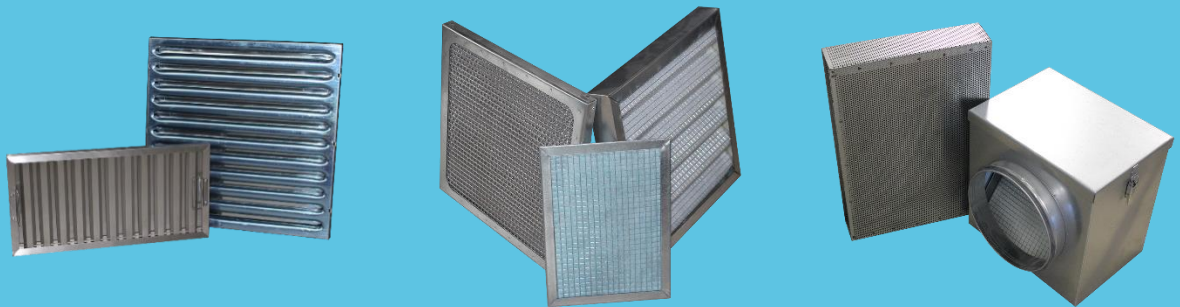



Nous fabriquons sur mesure des hottes d'aspiration adaptées à vos besoins. Plusieurs modèles avec différentes matières vous sont proposés.

**Pour un devis il est nécessaire de fournir un dessin détaillé.**

*Wir fertigen maßgeschneiderte Hauben. Zur Erstellung eines Voranschlages benötigen wir eine detaillierte Zeichnung.*

Modèles proposés <i>Angebotene Modelle</i>	
Type HF1 <i>Typ HF1</i>	Type HF2 <i>Typ HF2</i>
<p>Aspiration sur un côté, filtres montés sur la face inclinée. <i>Einseitig ansaugend, Filter an der Schrägseite montiert.</i></p>	<p>Aspiration sur deux côtés, filtres montés les faces inclinées. <i>Zweiseitig ansaugend, Filter an den Schrägseiten montiert.</i></p>



Filtre Inox.

Retrouvez toutes les données techniques des filtres au Chapitre 21 : Données techniques.


*Edelstahl rostfrei Filter.*

*Alle technischen Merkmale von Filter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.*

Dimensions <i>Abmessungen</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
500 x 500	143,00
400 x 400	123,50
500 x 250	126,10
500 x 200	126,10



Dimensions <i>Abmessungen</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
0 à 400 <i>0 bis 400</i>	65,00
401 à 800 <i>401 bis 800</i>	91,00
801 à 1200 <i>801 bis 1200</i>	136,5



Filtre G3 - G4 poussière

*Verzinkte G3 - G4 Staubfilter.*

Filtre à charbon actif pour caisson filtre. EN 1822.

**Température** : 80°C.

Prix et sections sur demande.

Retrouvez toutes les données techniques des filtres à charbon au Chapitre 21 : Données techniques.

*Aktivkohlefilter für Kästen. EN 1822.*

**Temperatur** : 80°C.

*Preis und Abschnitte auf Anfrage.*

*Alle technischen Merkmale von Aktivkohlefilter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.*

